

ULTRA-FLEXIBLE

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ

VIOFLEX



Εύκαμπτος Ηλεκτρολογικός Σωλήνας


- Διαθέτει αυξημένη ευελιξία και σε χαμηλές θερμοκρασίες για απαιτητικές εγκαταστάσεις
- UV σταθεροποίηση έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας

Τύπος			25m
No 10	15,0 ± 0,1	10 ± 0,1	1107100010
No 12	16,5 ± 0,1	12 ± 0,1	1107100012
No 14	18,8 ± 0,1	14 ± 0,1	1107100014
No 16*	21,5 ± 0,1	16 ± 0,1	1107100016
No 18	22,3 ± 0,1	18 ± 0,1	1107100018
No 20*	25,0 ± 0,1	20 ± 0,1	1107100020
No 22	26,6 ± 0,1	22 ± 0,1	1107100022
No 25*	30,8 ± 0,1	25 ± 0,1	1107100025
No 28	33,5 ± 0,1	28 ± 0,1	1107100028
No 30	35,6 ± 0,1	30 ± 0,1	1107100030
No 32*	37,5 ± 0,1	32 ± 0,1	1107100032
No 35	42,0 ± 0,1	35 ± 0,1	1107100035
No 40*	46,6 ± 0,1	40 ± 0,1	1107100040
No 50*	58,0 ± 0,1	50 ± 0,1	1107100050

* Με τη χρήση εξαρτημάτων, συνεργάζονται με όλους τους σωλήνες IEC διαστάσεων



ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:

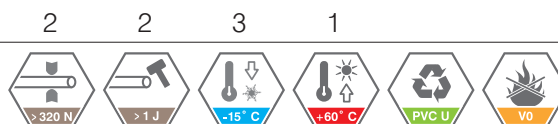

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: EN 61386.01, EN 61386.23, EN 60423

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ: 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU (RoHS II), 2006/1907/EC (REACH)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Τύπος	Μούφα IP66 VIOFLEX-VIOTUBO	Τύπος- Σπείρωμα	Ρακόρ IP65 VIOFLEX-VIOBOX
No 16 - Ø 16	3111500016	No 10 - M 16	3116500010
No 20 - Ø 20	3111500020	No 12 - M 16	3116500012
No 25 - Ø 25	3111500025	No 16 - M 20	3116500016
No 32 - Ø 32	3111500032	No 20 - M 25	3116500020
		No 25 - M 32	3116500025
		No 32 - M 40	3116500032
		No 40 - M 50	3116500040
		No 50 - M 63	3116500050

Επίτοιχο στεγανό
κουτί διακλάδωσης IP55



Τύπος	Διαστάσεις	Κωδικός			
Στρογγυλό κουτί M16 / M20	Ø 70	02 49 2751G	20	4	80
Τετράγωνο κουτί M16 / M20	80 x 80	02 49 2753G	20	6	48
Τετράγωνο κουτί M25	100 x 100	02 49 2755G	25	6	21
Τετράγωνο κουτί M32	108 x 108	02 49 2773G	32	8	18

Για τη σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων με τα επίτοιχα στεγανά κουτιά διατίθενται ρακόρ στεγανότητας IP 65, που προσφέρουν ασφάλεια και αξιοπιστία στην εγκατάσταση.

