

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Zelio Relay βυσματωτή βάση RYZ - μικτές επαφές - 10A - 250V -με βίδες για RPM2/4

RXZE2M114M

Κύρια

Σειρά προϊόντος	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Ρευματοδότης
Διάταξη ακροδεκτών επαφών	Μικτή
Συμβατότητα προϊόντος	Βυσματωτό ρελέ (plug-in) RXM με 2 C/O επαφή Βυσματωτό ρελέ (plug-in) RXM με 4 C/O επαφή
Σχήμα pin	Ίσιο
Σύντομο όνομα συσκευής	RXZ
Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα	10

Συμπληρωματικό

[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα	10 A
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	< 250 V
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτης, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) εύκαμπτο με ακροδέκτη καλωδίου Ακροδέκτης, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) εύκαμπτο με ακροδέκτη καλωδίου Ακροδέκτης, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) μονόκλωνο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Ακροδέκτης, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) μονόκλωνο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ροπή σύσφιξης	< 1 N.m για M3
Τρόπος στήριξης	Με βίδα (μετώπη) Κουμπωτό (Συμμετρική ράγα DIN 35 mm)
Σήμανση	CE
Πλάτος	27 mm
Βάρος προϊόντος	0,056 kg

Περιβάλλον

Πρότυπα	IEC 61984
Πιστοποιήσεις προϊόντος	UL CSA Lloyd's
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...85 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-40...55 °C
Βαθμός προστασίας IP	IP20 συμμόρφωση με EN/IEC 60529
Διηλεκτρικό σθένος	2500 V

Μονάδες συσκευασίας

Τύπος συσκευασίας 1	PCE
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1	1
Βάρος συσκευασίας 1	0,054 kg
Ύψος συσκευασίας 1	2,686 cm
Πλάτος συσκευασίας 1	4,245 cm
Μήκος συσκευασίας 1	7,918 cm
Τύπος συσκευασίας 2	BB1
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2	10
Βάρος συσκευασίας 2	0,561 kg
Ύψος συσκευασίας 2	7,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2	8,8 cm
Μήκος συσκευασίας 2	14 cm
Τύπος συσκευασίας 3	S02
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3	120
Βάρος συσκευασίας 2	7,281 kg
Ύψος συσκευασίας 3	15 cm
Πλάτος συσκευασίας 3	30 cm
Μήκος συσκευασίας 3	40 cm

Βιωσιμότητα προσφοράς


Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE) Δήλωση RoHS EE
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

Socket

Socket with Mixed Contact Terminals and Connector

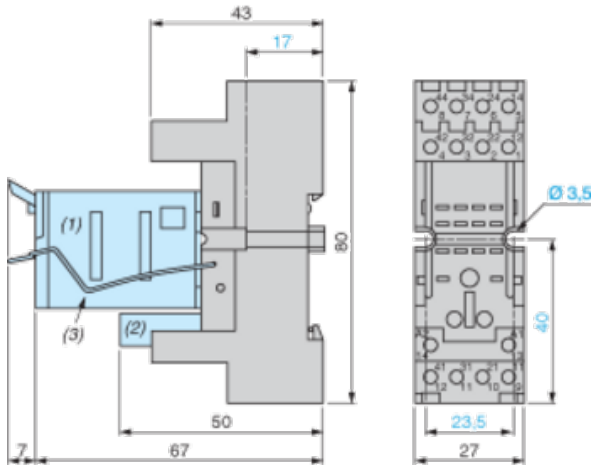

- 1 Relay
- 2 Protection Module
- 3 Carriage Stirrup